




MX-240S/500S

Amplificateur mélangeur sélectif 19" 5 zones

Cet amplificateur intégré compact a une puissance de 240 W / 500 W. Créez 5 zones indépendantes en un tournemain. Chaque zone a son propre volume et une option d'appel sélectif.

- puissance de sortie de 240/500 W (RMS)
- réglage du volume dans 5 zones
- option d'appel sélectif
- entrées
 - 4 MIC (XLR/Jack)
 - 1 MIC sélectif (MIC-318)
 - 2 entrées ligne (RCA)
 - Pre out/Amp in
- réglage individuel du volume par zone
- réglage individuel des graves et des aigus
- interrupteur d'alimentation fantôme sur les entrées 1-4
- fonction carillon & 2 tonalités d'alarme avec terminal externe
- protection contre les courts-circuits
- protection thermique
- 3 RS

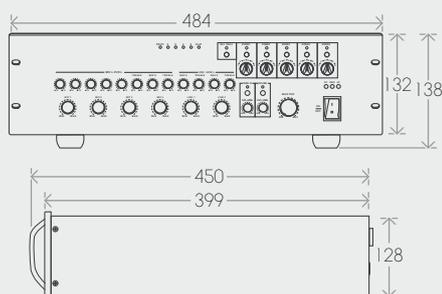

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	MX-240S	MX-500S
puissance de sortie de 100 V	240 W	500 W
puissance de sortie RMS 8 Ω	240 W	500 W
plage de fréquence	50 Hz - 16 kHz	
zones	5	
sortie directe	70 V / 100 V / 4 Ω	
indicateur de niveau à LED	oui	
réglage de la tonalité	oui (individuel)	
sortie REC	oui	
entrée ampli	oui	
sortie préampli	oui	
entrée MIC	4 (1)	
entrée AUX	4 (1)	
entrée tape	0	
carillon	oui	
alimentation fantôme	oui (individuel)	
niveaux de priorité	5: évacuation / tél / MIC-318 / MIC / sirène, carillon	
alimentation	240 V CA / 24 V CC	
consommation électrique	320 W	800 W
dimensions (h x l x p)	132 x 484 x 399 mm	
poids	20,15 kg	22 kg

ACCESSOIRES EN OPTION

microphones MIC-318 (sélective) / MIC-511C (alimentation fantôme) / MIC-621A (adaptateur d'alimentation)