



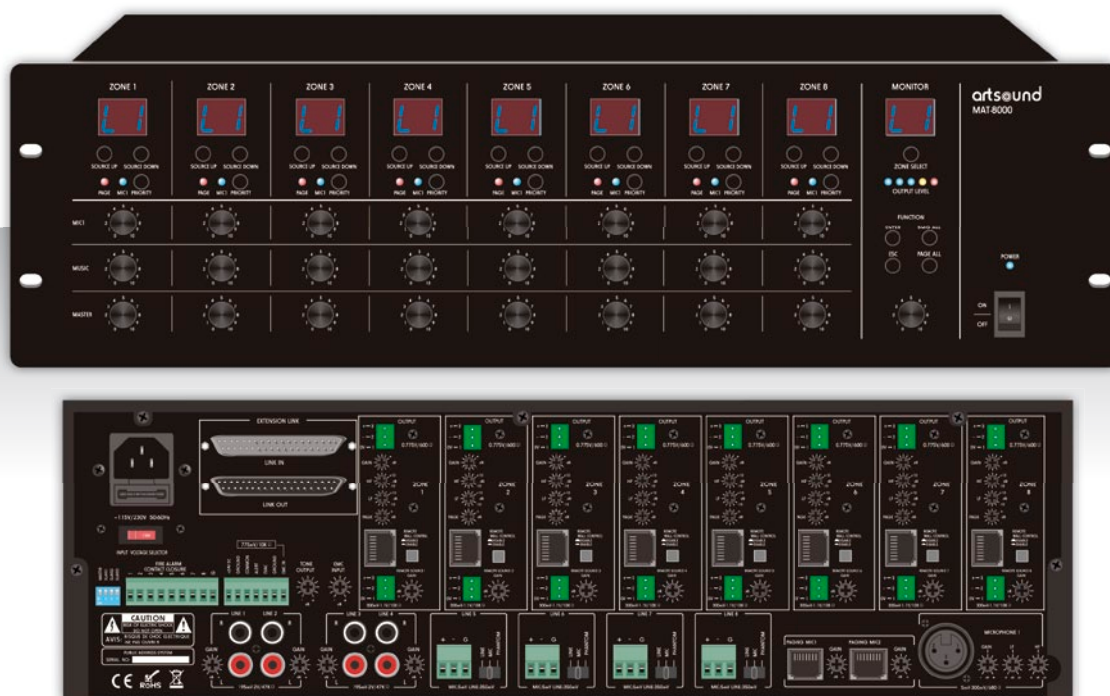

- Matrice 8 zones
- 8 entrées via RCA ou Phoenix
- Afficheur LCD par entrée avec indication de source
- Possibilités d'appel sélectif (2x)
- Panneaux de commande locaux possibles en option (via CAT5)
- Bornes d'alarme intégrées
- Extensible jusqu'à 32 zones

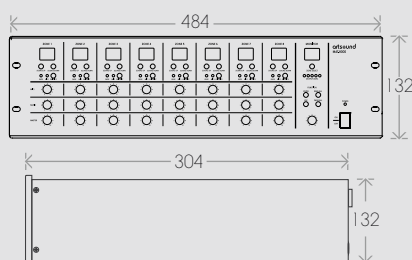

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

plage de fréquence	MIC 80 Hz - 18 KHz ligne 20 Hz - 20 kHz
zones	8
entrée	4 entrées ligne RCA (+ contrôle du gain) 4 entrées ligne / entrées MIC (Phoenix) 1 entrée locale (à distance) par zone MIC: 2 appels sélectifs (CT5) MIC: 1 appel général (XLR)
sortie	8 x phoenix
réglage de la tonalité	oui (individuel)
alimentation fantôme	oui (4 x)
niveaux de priorité	MIC 1 EVAC MIC-8000A panneau de commande à distance
alimentation	240 V AC / 24 V DC
consommation électrique	20 W
dimensions mm (h x l x p)	132 x 484 x 304
poids	6 kg
compléments	fonction moniteur /zone

ACCESSOIRES EN OPTION

microphones	MIC-8000 / WP-8000B / WP-8000C MIC-621A (adaptateur d'alimentation)
-------------	--