


HELVEI EVENTONE. Montage et de réglage du frein et de roue avant

- 1) Vérifier si les plaquettes de frein sont en place



- 2) Insérez la roue dans la fourche avant et assurez-vous qu'elle est droite.

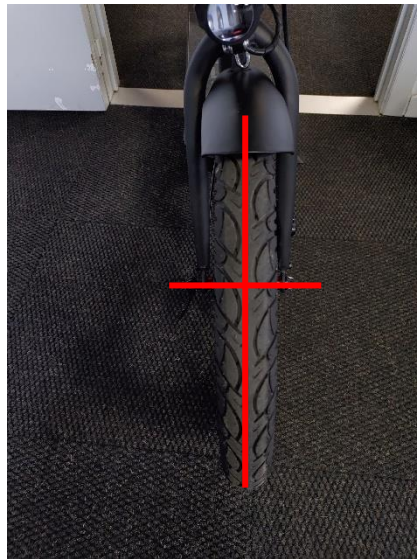


- 3) Serrez l'attache à la tension désirée (ni trop serrée, ni trop lâche) et serrez le collier de sécurité.



- 4) Tournez la roue pour voir si le disque est bien placé entre les plaquettes. Si vous n'entendez pas le frottement du frein contre les plaquettes, vous pouvez conduire en toute sécurité !
- 5) Si vous remarquez que le disque de frein frotte contre les plaquettes, vous devez régler le frein (voir la description ci-dessous).



⇒ Dévissez l'étrier de frein. Prenez la clé Allen fournie et desserrez les 2 boulons.

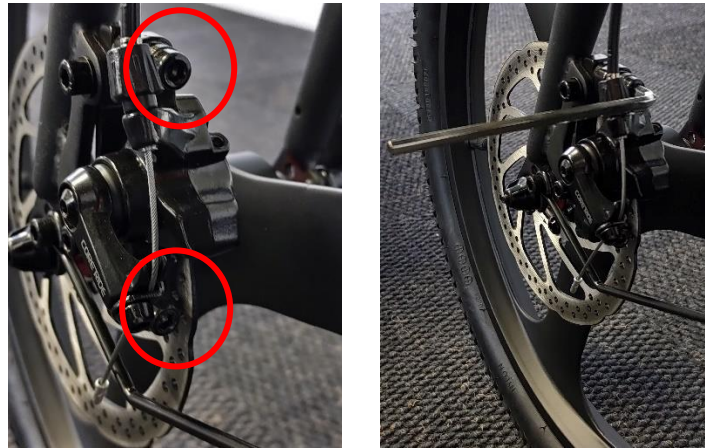

⇒ Serrez le frein. Maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le réglage soit terminé.



⇒ Serrez l'étrier. Maintenant, serrez les boulons des étriers, d'abord à la main. Puis serrez les boulons supérieurs et inférieurs. Pendant ce temps, maintenez le frein à main fermement enfoncé..

6) Fini !

Vous avez besoin d'une aide plus technique ? Posez votre question via : info@helvei.com ou service@houseofmusic.be